

DATI TECNICI

ACTIMO® XXL

Grazie alla sua sospensione pneumatica extra large, il sedile Actimo XXL è ideale per l'installazione di braccioli ampi, pesanti e multifunzione. La sospensione a bassa frequenza offre un eccezionale comfort, essendo progettata per attenuare le vibrazioni che si verificano di solito nelle macchine da cantiere di grandi dimensioni. Un sistema di posizionamento automatico e un ammortizzatore regolabile migliorano ulteriormente l'esperienza di guida.




Caratteristiche ● Standard ○ Opzionale

| | ACTIMO® XXL |
|---|----------------|
| Codice prodotto in tessuto | |
| Compressore a 24 V | 1294779 |
| APS (Sistema di posizionamento automatico) | ● |
| ① Ammortizzatore regolabile | ● |
| Sospensione | |
| ● Sospensione pneumatica con compressore | ● |
| ● Sospensione a bassa frequenza extra large, struttura rafforzata | ● |
| Corsa del molleggio 100 mm | ● |
| Regolazione del peso 50 - 130 kg, automatica | ● |
| ② Regolazione dell'altezza 80 mm in continuo (pneumatica) | ● |
| Climatizzazione passiva | ● |
| ③ Regolazione longitudinale 170 mm | ● |
| ④ Ammortizzatore longitudinale, bloccabile | ● |
| ⑤ Supporto lombare pneumatico | ● |

| | ACTIMO® XXL |
|---|----------------|
| ⑥ Inclinazione schienale regolabile | ● |
| Larghezza della seduta | 490 mm |
| ⑦ Riscaldamento del sedile | ● |
| ⑧ Regolazione profondità e inclinazione della seduta | ● |
| ACCESSORI OPZIONALI | |
| ⑨ Braccioli, regolabili in altezza e reclinabili | ○ |
| 65 mm x 270 mm | ○ |
| 80 mm x 320 mm, regolabili nell'inclinazione | ○ |
| 80 mm x 380 mm, regolabili nell'inclinazione | ○ |
| ⑩ Tasca portadocumenti | ○ |
| ⑪ Poggiatesta | ○ |
| ⑫ Sistema di ritenuta | ○ |
| Sospensione laterale | ○ |
| Interruttore presenza uomo (OPS) | ○ |
| Portamanipolatori | ○ |

Misure (dimensioni d'ingombro)

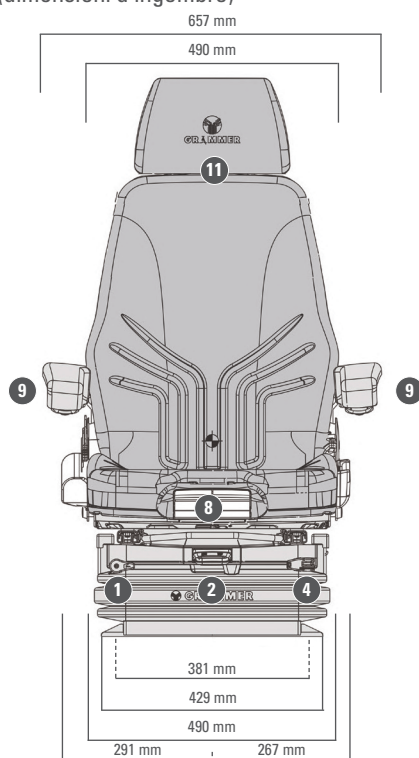

Tutte le misure sono in mm.
Soggetto a modifiche tecniche.

