



NEU

Abbildung kann von
Serienausstattung abweichen.

PRIMO® L PLUS

Standardsitz mit pneumatischer Federung



PRIMO® L PLUS

Technische Daten

Standardsitz



Der neue Primo L Plus verwöhnt die Fahrer:innen mit einer 50 mm breiteren Sitzfläche (im Vergleich zum Primo L). Die mit 12 V oder 24 V betriebene pneumatische Federung mit reduziertem Federweg ermöglicht effizienten Schwingungsabbau selbst in kleinsten Fahrerkabinen. Die Einstellung des Fahrergewichtes erfolgt durch einen ergonomisch angebrachten Taster, ein Schauglas mit Zeiger hilft, die optimale Einstellung zu finden. Der Sitz erfüllt die neuesten Sicherheitsanforderungen und ist standardmäßig mit Sitz- und Gurtkontaktschalter sowie duosensitivem ELR-Gurtsystem mit orangem Gurtband ausgestattet. Gurtaufroller sind bei diesem Modell für einen Anbau links oder rechts verfügbar. Das Ausstattungspaket des Primo L Plus wird mit einer individuell einstellbaren, mechanischen Lordosenstütze abgerundet.



Ausstattungsmerkmale	PRIMO® L PLUS	PRIMO® L PLUS	PRIMO® L PLUS
SACHNUMMER			
Stoff, Kompressor 12V	1550944		
Stoff, Kompressor 24V	1550945		
Kunstleder, Kompressor 12V	1550942		
SERIENAUSSTATTUNG			
Dämpfer, nicht einstellbar	●		
Luftfederung mit Kompressor 12V/24V	●		
Federweg, 60 mm	●		
1 Höheneinstellung, 20 mm	●		
2 Gewichtseinstellung, pneumatisch, 45-170 kg	●		
3 Längseinstellung, 210 mm	●		
4 Lordosenstütze, mechanisch	●		
5 Rückenlehnenneigungseinstellung	●		
6 ELR-Gurtsystem, duosensitiv, Gurtband orange		●	
Aufroller links		○	
Aufroller rechts		○	
Gurtschloss mit Kontaktschalter		●	
Sitzpolsterbreite		520 mm	
Sitzkontaktschalter		●	
OPTIONALE AUSSTATTUNG			
7 Rückenverlängerung, einschiebbar		○	
8 Ablagetasche		○	
9 Armlehnen, neigungseinstellbar, 60 mm x 320 mm		○	
Längshorizontalfederung*		○	
10 Sitzheizung		○	
11 Adapterplatte für Multifunktionsarmlehne		○	

*Längshorizontalfederung nicht für Baumaschinen spezifiziert

Maßangaben (Einbaumaße)

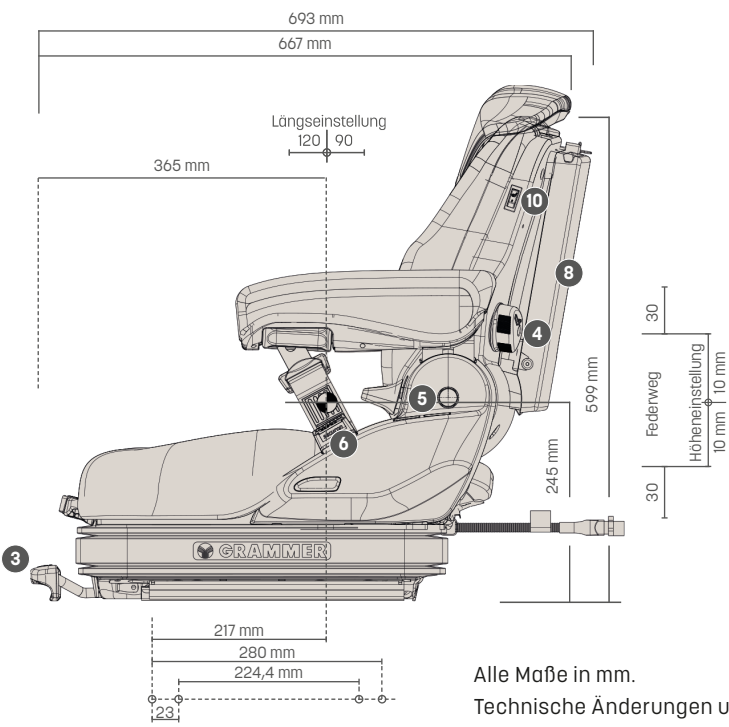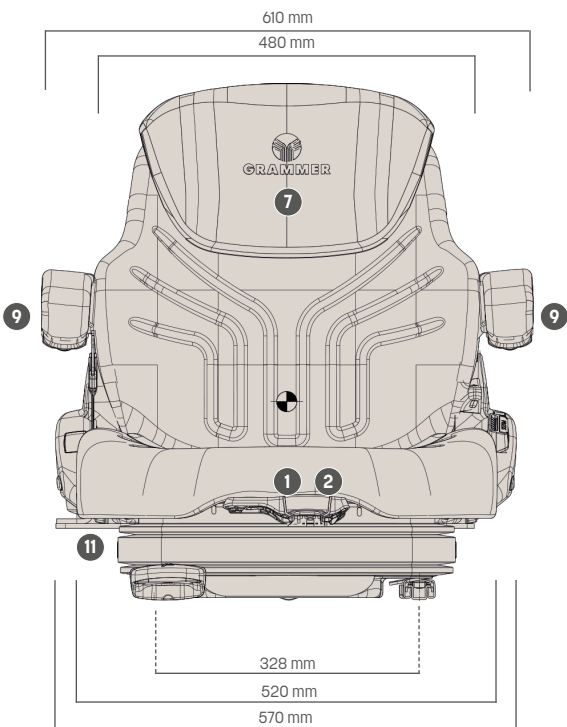

Alle Maße in mm.
Technische Änderungen und
Maßabweichungen vorbehalten.