

## Befestigungen von Flyerketten

## Laschenendglieder als Innenglieder

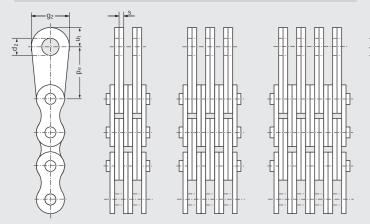

Lieferumfang: Endgliedlaschen (bimenförmig) sowie Flyerketten-Außenglied, welches als Komplettbauteil zum Annieten mitgeliefert wird.

## Laschenendglieder als Außenglieder



Lieferumfang: Endgliedlaschen (bimenförmig) sowie dazugehöriger Nietbolzen zum Annieten.

Ketten- Nr.	Laschenendglied Bestell-Nr.		Maße in mm				
	IGL	AGL	Pe	d <sub>2</sub> A11	$g_2$	S	u <sub>1</sub>
F 12 - 44 F 12 - 66	170 - 112 - 44 170 - 112 - 66	45 65	15	6	16,0	1,7	10,0
F 15 - 44 F 15 - 66	170 - 115 - 44 170 - 115 - 66	45 65	20	8	18,0	1,5	11,0
F 25 - 44 F 25 - 66 F 25 - 88	170 - 124 - 44 170 - 124 - 66 170 - 124 - 88	45 65 85	30	12	25,0	3,0	15,0
F 31 - 44 F 31 - 66 F 31 - 88	170 - 131 - 44 170 - 131 - 66 170 - 131 - 88	45 65 85	50	18	40,0	3,5	25,0
F 38 - 44 F 38 - 66 F 38 - 88	170 - 138 - 44 170 - 138 - 66 170 - 138 - 88	45 65 85	65	24	50,0	5,0	29,0
F 44 - 22 F 44 - 44 F 44 - 66	170 - 144 - 22 170 - 144 - 44 170 - 144 - 66	25 45 65	80	28	60,0	6,0	32,0
F 50 - 22 F 50 - 88	170 - 150 - 22 170 - 150 - 88	25 85	90	32	70,0	6,3	43,0
F 63 - 44 F 63 - 66	170 - 163 - 44 170 - 163 - 66	45 65	100	38	80,0	8,0	46,5
AL 644 AL 666 AL 688	170 - 118 - 44 170 - 118 - 66 170 - 118 - 88	45 65 85	25	10	19,8	2,4	11,2
AL 1044 AL 1066	170 - 130 - 44 170 - 120 - 66	45 65	40	14	30,0	4,0	18,0
F 19 V 44 F 19 V 66	170 - 120 - 44 170 - 120 - 66	45 65	25	10	19,8	2,35	11,2

Laschenendglieder sind als Innen- und Außenglieder lieferbar. Der Anschluß des Außengliedes an die Kette erfolgt mit einem Anschlußbolzen (Seite 34).

Bestellbeispiel für Laschenendglieder zur Flyerkette F 38-44:

a) als IGL (Innenglieder): 170-138-44 b) als AGL (Außenglieder): 170-138-45